

NEED HELP?
Call or Email us first

Our service team is ready to answer your questions...
1-800-265-1833 (English) / 1-800-567-2513 (French)
IN CANADA - ressalescanada@canarmna.ca - IN USA - ressalesusa@canarmna.ca

Monday – Friday
8 AM - 5 PM EST.



INSTRUCTIONS PERTAINING TO RISK OF FIRE OR INJURY TO PERSONS
READ ALL INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED:



Phillips
Screwdriver



Wire Cutters



Pliers



Wrench


Wiring supplies
as required by
local electrical
code

SAFETY PRECAUTIONS:


1. TURN OFF ELECTRICAL POWER BEFORE STARTING INSTALLATION OF LIGHT FIXTURE.
2. THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.
3. CONNECT THE GROUND WIRES (BARE COPPER OR GREEN) FROM YOUR FIXTURE TO THE GROUND WIRE (BARE COPPER OR GREEN) OR GROUND SCREW IN THE ELECTRICAL BOX.
4. TO CLEAN THE FIXTURE, TURN OFF THE POWER, WAIT FOR IT TO COOL, AND WIPE THE FIXTURE WITH A CLEAN, SOFT CLOTH.

NOTE: Product may not look exactly as shown in figures.


INSTALLATION:

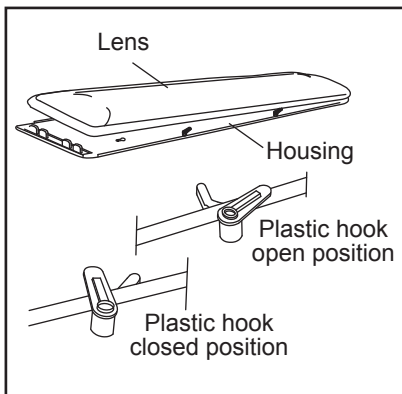


1. Remove the acrylic lens from the housing and place on a flat surface to avoid damage to the lens. To remove the lens release the four plastic hooks located 2 on either side of the housing from the closed position to the open position. Gently lift up the lens one side first followed by the other side.

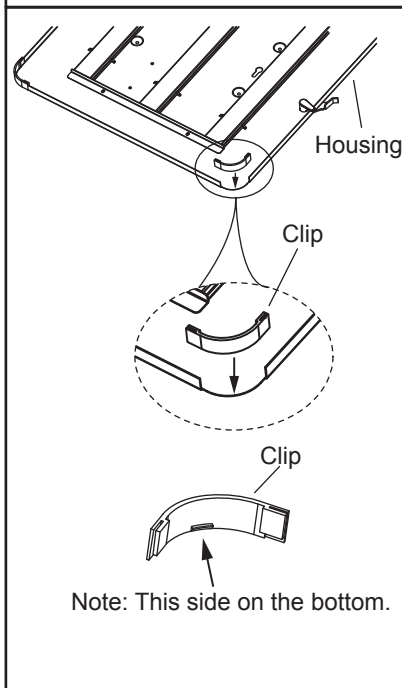

2. Slide the four clips into the four corners.

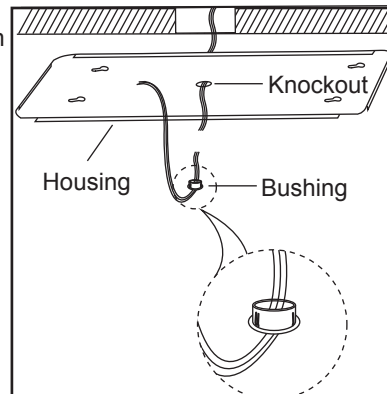



3. Turn the fixture over and locate the knockout. Make sure the fixture is supported on the underside and break part of the knockout away using a hammer and screw driver. Twist out the knockout using pliers. Feed the wires from the housing through the bushing (Note: Keep the bushing in right direction). Feed power cords from the electrical box through the knockout.

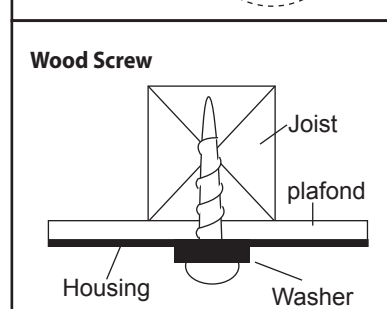

4. Position the housing on the ceiling with the knockout over the electrical box. Mark the ceiling for the pilot hole locations through the small holes on either end. Drill 1/8" pilot holes at each location. Determine the appropriate way of fastening the fixture to the ceiling (wood screws or toggle bolts, not included).

Note: Toggle bolts will require a larger pilot hole. Secure the fixture to the ceiling using the appropriate fasteners.

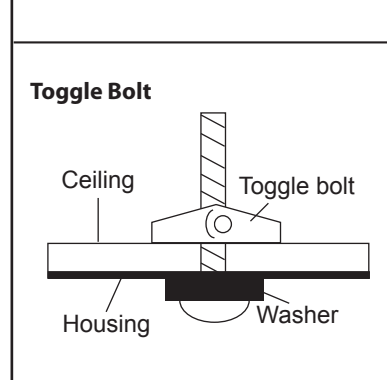

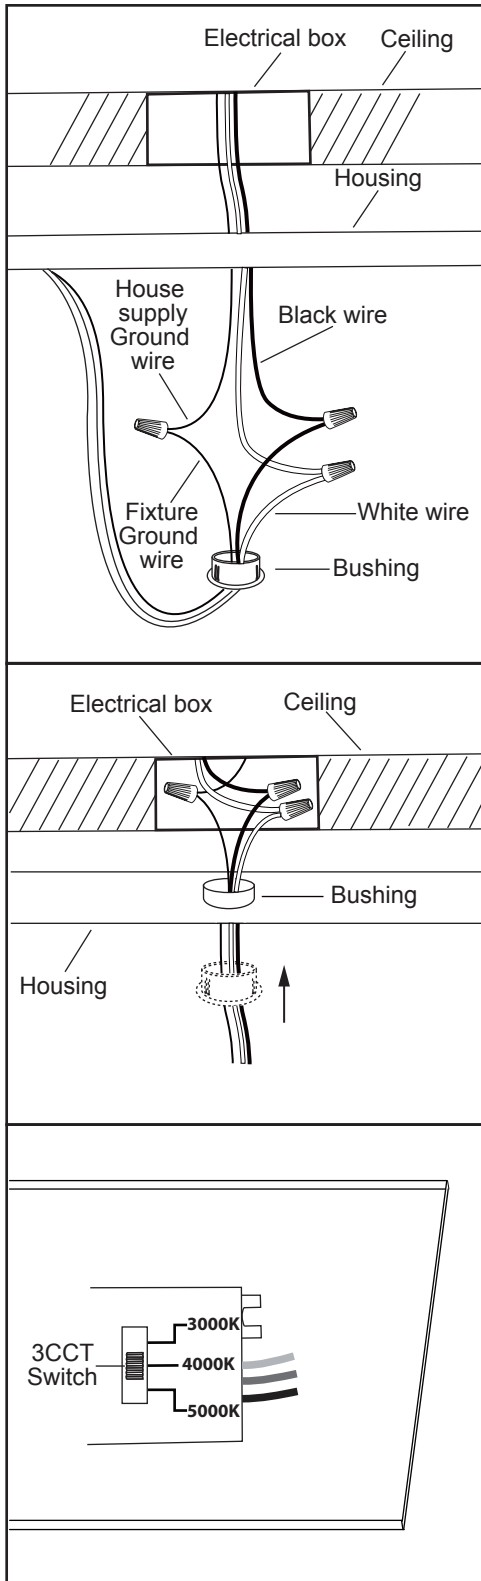

ATTENTION: Branch circuit conductors must be rated 194°F (90°C). Consult a qualified electrician before installing.

5. Connect the ground wire (bare copper or green) from your fixture to the ground wire (bare copper or green) or ground screw in the electrical box. Connect the black wire from the fixture to the black wire in the electrical box and connect the white wire from the fixture to the white wire in the electrical box.

6. Once connections of wires are completed, carefully tuck wires and wire nuts into the electrical box making sure no bare wire (on the black and white) is visible at the wire nuts. Install the bushing as shown to the knockout to protect the wires.

7. Alternatively, if an electrical box is not available, if the fixture doesn't cover the electrical box entirely or if the electrical leads are coming from either end of the fixture, please consult a qualified electrician for Armour Cable or Conduit Electrical Feed type of installation.

8. Use the slide switch to choose a color temperature. The options are 3000K, 4000K and 5000K.

9. Replace the lens by reversing the process of Step #1.

BESOIN D'AIDE?

Écrivez-nous ou appelez nous d'abord

Notre équipe de service est prêt à répondre à vos questions...

1-800-265-1833 (Anglais) / 1-800-567-2513 (Français)

Au Canada - ressalesscanada@canarmna.ca - Aux États-Unis - ressalessusa@canarmna.ca

Lundi - Vendredi
8 AM - 5 PM EST.



INSTRUCTIONS CONCERNANT LE RISQUE
D'INCENDIES OU LES DOMMAGES CORPORELS
LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÛRETÉ IMPORTANTES GARDEZ CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATERIAUX REQUIS:



Tournevis
Phillips



Coupeur De Fils



Pinces



Clef


Fournitures
électriques telles
que prescrites
par les normes
locales

MISE EN GARDE:


1. FERMER LE COURANT AU DISJONCTEUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE LA FIXTURE.
2. CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ SELON LE CODE D'INSTALLATION PERTINENT, PAR UNE PERSONNE QUI CONNAIT BIEN LE PRODUIT ET SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE LES RISQUES INHÉRENTS.
3. BRANCHER LES FILS DE LA MISE A TERRE (CUIVRE NU OU VERT) DE VOTRE LUMINAIRE AU FIL DE LA MISE À TERRE (CUIVRE NU OU VERT) OU VIS DE LA MISE À TERRE DANS LA BOÎTE ÉLECTRIQUE.
4. POUR NETTOYER LE LUMINAIRE, L'ÉTEINDRE, ATTENDRE QU'IL SOIT FROID, PUIS LE NETTOYER AVEC LINGE PROPRE ET DOUX.

N.B.: Le produit peut différer de l'illustration ci-dessous.


INSTALLATION:

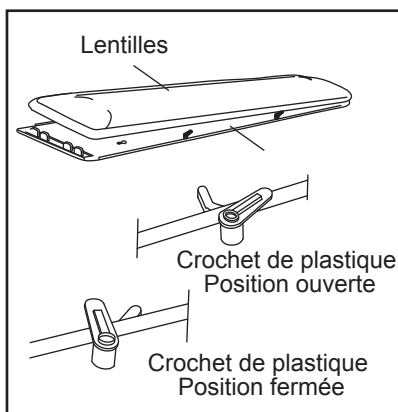


1. Retirer la lentille en acrylique du boîtier et la placer sur une surface plane pour éviter de l'endommager. Pour la dégager, placer les quatre crochets de plastique situés des deux côtés du boîtier de la position fermée à la position ouverte. Soulever doucement la lentille d'un côté puis de l'autre.

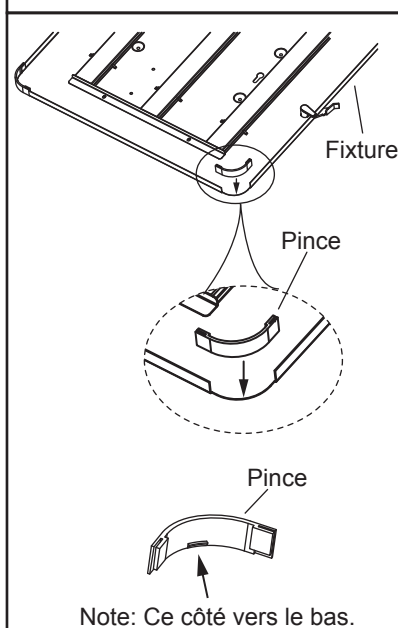


2. Glissez les quatre pinces aux quatre coins.

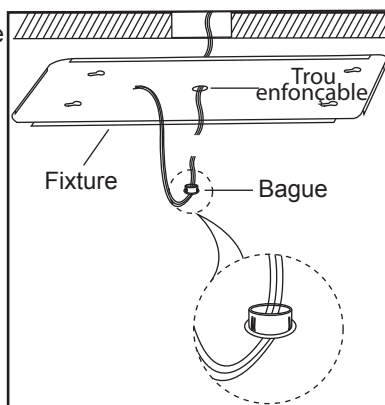


3. Tournez le luminaire de côté et localiser le trou enfonçable. Assurez-vous que le luminaire est supporté de l'autre côté puis retirez le trou à l'aide d'un marteau et d'un tourne-vis. Passez les cables de la fixture à travers la bague (Note : Maintenez la bague dans la bonne direction). Passer le fil d'alimentation de la boîte électrique à travers le trou défonçable.

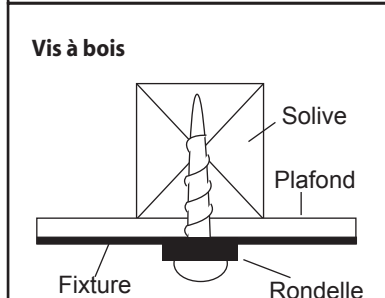

4. Placez le boîtier au plafond avec le trou de la languette du centre placé sur la boîte électrique. Marquez le plafond à cet endroit pour déterminer la position du trou pilote ainsi que celle des petits trous à chaque bout. Percez des trous de 1/8" à ces endroits. Déterminez le moyen le plus propice de fixer votre fixture au plafond (vis à bois ou boulons (en sus)).

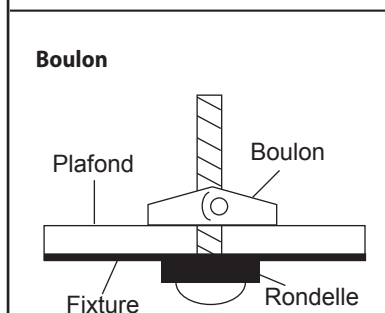

N.B. des boulons exigent un trou plus grand au centre. Placez le boîtier sur le plafond avec la languette place sur la boîte électrique.

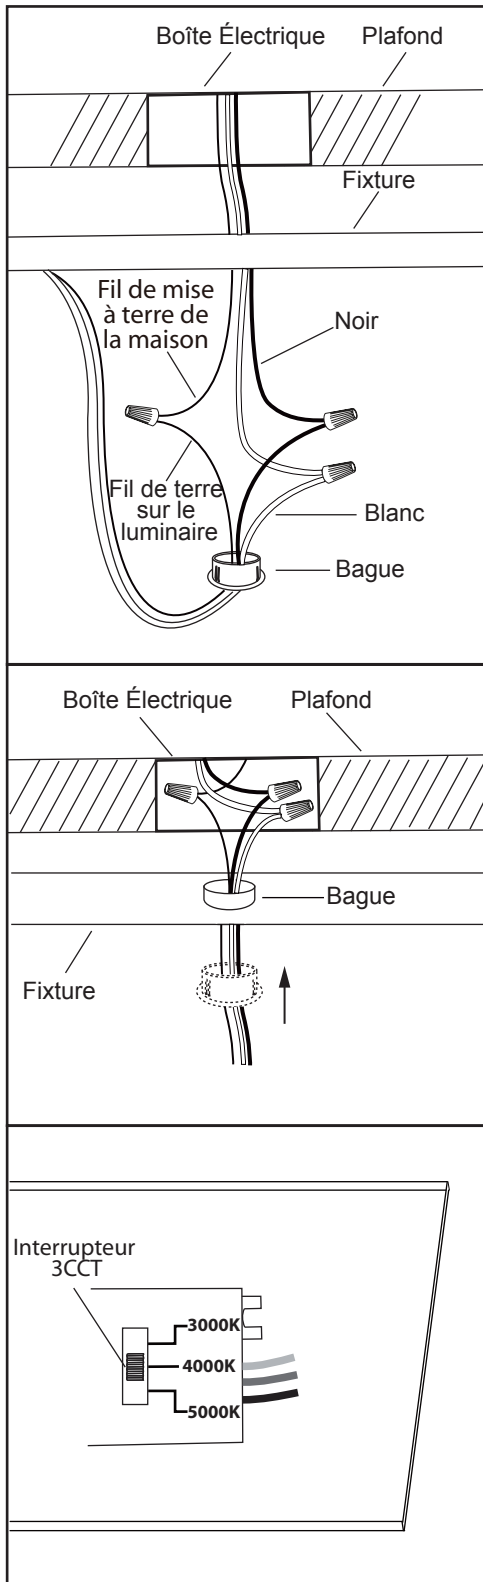

MISE EN GARDE: Les conducteurs de circuit doivent être pour résister à 194 °F (90 °C). Consultez un électricien qualifié avant de procéder à l'installation.

5. Branchez le fil de la mise a terre (cuivre nu ou vert) de votre montage au fil de la mise a terre (cuivre nu ou vert) ou vis de la mise a terre dans la boîte électrique. Posez le fil noir de la fixture au fil noir dans la boîte électrique et posez le fil blanc de la fixture au fil blanc dans la boîte.

6. Une fois les connexions terminées, poussez soigneusement les fils et les marrettes dans la boîte électrique en vous assurant qu'aucun fil dénudé (sur les fils noirs et blancs) est visible des marrettes. Posez la bague tel qu'illustré dans le centre de la perforation pour protéger les fils.

7. Comme alternatif, si une boîte électrique n'est pas disponible, si la fixture ne couvre pas entièrement la boîte électrique ou si les fils électriques proviennent d'un côté ou un autre de la fixture, veuillez consulter un électricien pour l'installation de type à câble armé ou avec alimentation avec conduit électrique.

8. Utilisez l'interrupteur à glissière pour choisir une température de couleur. Les options sont 3000K, 4000K et 5000K.

9. Remettre les lentilles en procedant a l'inverse a l'etape #1.